

DPX™ 250 ER

автоматические выключатели от 25 до 250 А с магнитотермическим расцепителем



252 56

252 99

Упак.

Кат.№

Соответствуют стандарту МЭК 60947-2
Стационарное исполнение – клеммы на передней панели
Макс. напряжение 500 В \sim -50/60Гц
Регулируемая термическая уставка: от 0,64 до 1 In
Фиксированная магнитная уставка 10 In

DPX 250 ER

Отключающая способность Icu: 36 кА (400 В \sim)

	3 P	4 P
1	252 21	252 31
1	252 22	252 32
1	252 23	252 33
1	252 24	252 34
1	252 25	252 35
1	252 30	252 37
1	252 26	252 36
	3 P + N/2	
1	252 27	
1	252 28	
1	252 29	

In

25 A

40 A

63 A

100 A

160 A

200 A

250 A

Отключающая способность Icu: 50 кА (400 В \sim)

	3 P	4 P
1	252 41	252 51
1	252 42	252 52
1	252 43	252 53
1	252 44	252 54
1	252 45	252 55
1	252 50	252 57
1	252 46	252 56
	3 P + N/2	
1	252 47	
1	252 48	
1	252 49	

In

25 A

40 A

63 A

100 A

160 A

200 A

250 A

ПРИМЕЧАНИЕ: версия с Icu 25 кА поставляется по заказу

DPX-I 250 ER


Со свободным расцепителем

Соответствуют стандарту МЭК 60947-3
Категория обслуживания AC-23 A

	3 P	4 P	In
1	252 96	252 97	160 A
1	252 98	252 99	250 A

стыкуемые блоки УЗО

для DPX 250 ER и DPX-I 250 ER

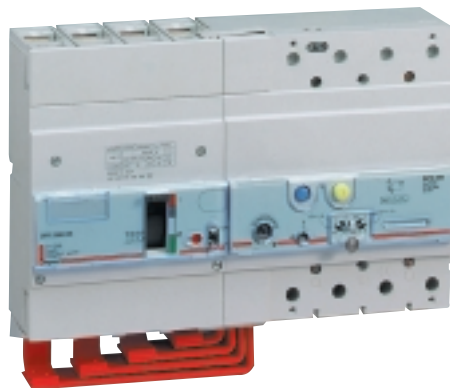

252 56

260 36

Упак.

Кат.№

Соответствуют стандартам МЭК 60947-2 и МЭК 60947-3
Регулируемая термическая уставка: от 0,64 до 1 In

Электронные блоки УЗО

Подключаются к DPX 250 ER, DPX-I 250 ER

Регулируемая чувствительность:

0,03 – 0,3 – 1 – 3 А

Регулируемая выдержка времени:

0 – 0,3 – 1 – 3 с

Оснащены тестовой кнопкой

Номинальное рабочее напряжение:

230 - 500 В \sim

Установка справа с помощью зажимов

Установка снизу

	160 A	250 A
1	260 31	260 36
1	260 33	260 38

DPX 250 ER

Съемный тип

DPX съемного типа- это DPX с тюльпановидными контактами, установленный на специальном основании

	3 P	4 P
1	265 12	265 13
1	265 14	265 15
1	265 16	265 17

Набор контактов

Набор тюльпановидных контактов (поставляется с защитными крышками сверху и снизу)

Основания

Основания для установки DPX и DPX-I, оборудованных тюльпановидными контактами

Основание, подключение спереди


Основание, подключение сзади

Соединители для вспомогательных устройств

Соединители для подключения вспомогательных устройств для DPX
Набор соединителей (8 контактов)

1 263 99

Лицевые панели для DPX 250 ER и DPX-I 250 ER с/без блоков УЗО (стр. 90-91)



Высота панелей в зависимости от расположения оборудования

