


## коробки накладного монтажа Мозаик для суппорта на винтах



Упак.	Кат. №	Для накладного монтажа изделий Мозаик	Размеры (мм)
5/100	893 14	<b>Для 2 модулей</b> Коробка для суппорта на винтах Кат. № 748 02 Глубина 30 мм	80 x 80
5/100	893 20	Глубина 40 мм	80 x 80
5/50	893 24	<b>Для 2 x 2 модулей</b> <b>Для 4 горизонтальных модулей</b> Коробка для двух спаренных суппортов на винтах Кат. № 748 02 или одного суппорта на винтах Кат. № 748 04 Глубина 40 мм	80 x 148
5/25	893 25	<b>Для 3 x 2 модулей</b> <b>Для 6 горизонтальных модулей</b> Коробка для 3 спаренных суппортов на винтах Кат. № 748 02 или одного суппорта на винтах Кат. № 748 06 Глубина 40 мм	80 x 205
2/10	893 65	<b>Для 2 x 6 модулей</b> Коробка для суппортов на винтах Кат. № 748 25 Глубина 40 мм	214 x 214

## переходники Мозаик

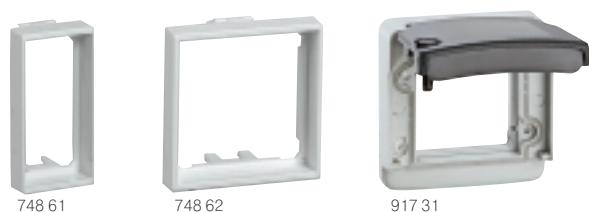

Упак.	Кат. №	Для установки на прежние суппорты Мозаик
10	748 61	Используются для того, чтобы сменить старый механизм Мозаик без замены суппорта. Позволяет установить механизм Мозаик на старые суппорты на винтах Мозаик (50 x 50мм) Переходник для механизма 1 модуль (шир. 22,5 x 45 мм)
10	748 62	Переходник для механизма 2 модуля (шир. 45 x 45 мм)
<b>Плексо 55 s серого цвета IP 55 - IK 07</b>		
Устанавливаются в коробки Плексо 55 s и на пластину с переходником Кат. № 917 97. Монтируются с механизмами Мозаик - 2 модуля		
10	917 30	Переходник с дымчатой крышкой
10	917 31	Переходник с дымчатой крышкой. Запирается ключом Кат. № 919 45
1	919 45	Ключ
<b>Для установки в коробки Плексо 55 s белого цвета IP 55 - IK 07</b>		
10	917 90	Переходник белого цвета с прозрачной крышкой

## Мозаик + Плексо 55 s герметичная конструкция для любых применений

Переходники Кат. № 917 30/31/90 обеспечивают установку более чем 90 механизмов различного назначения Мозаик в сборные коробки Плексо 55 s серого или белого цвета  
Пример : розетка компьютерная в лаборатории



Установите коробку Кат. № 917 91 на уровне кабель-канала DLPlus Кат. № 300 17



После крепления переходника Кат. № 303 34 защелками на кабель-канале, установите переходник Мозаик Кат. № 917 90 и затем закрепите винтами



После этого, защелкните механизм розетки RJ 45 Мозаик Кат. № 743 45



Таким образом, установка Мозаик становится герметичной IP 55 - IK 07