


КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ

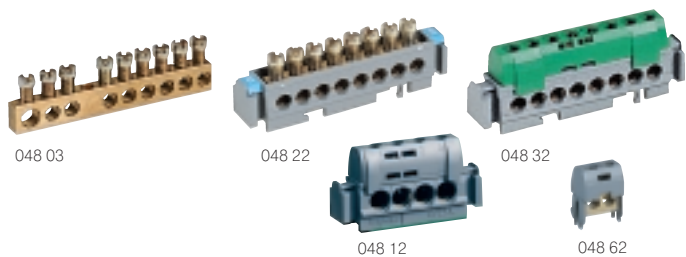

Упак. Кат. № Соответствуют стандарту МЭК 60998-2-1
1 1 Поставляются с полувинченными винтами
100А макс. - 400В~ для вводного кабеля 25 мм²
80А макс. - 400В~ для вводного кабеля 16 мм²

Клеммные колодки, неизолированные

Крепятся винтами М4

	Ввод 6-25 мм ²	Вывод 1,5-16 мм ²	Длина, мм
10	048 01	-	4
10	048 03	-	8
10	048 05	1	14
10	048 06	1	19
10	048 07	1	24

Клеммные колодки на изолирующих основаниях

Чаще всего уст-ся на планке 12x2мм
Снабжены маркировкой Дуплекс⁽¹⁾

	Ввод 6-25 мм ²	Вывод 1,5-16 мм ²	Длина, мм
10	048 20 ⁽¹⁾	-	4
10	048 22 ⁽¹⁾	-	8
10	048 24 ⁽¹⁾	1	12
10	048 25 ⁽¹⁾	1	16
10	048 26 ⁽¹⁾	1	21
10	048 28 ⁽¹⁾	2	33

Клеммные колодки IP 2x на основании

Чаще всего уст-ся на планке 12x2мм

	Фаза (черный)	Нейтраль (синий)	Ввод 6-25 мм ²	Вывод 1,5-16 мм ²	Длина, мм
10	048 50	048 40	-	4	47
10	048 52	048 42	-	8	75
10	048 54	048 44	1	12	113
10	048 55	048 45	1	16	141
10	048 56	048 46	1	21	176
10	048 58	048 48	2	33	276
10	Земля (зеленый)		-	4	47
10	048 30		-	8	75
10	048 32		-	12	113
10	048 34		-	16	141
10	048 35		-	21	176
10	048 36		-	26	227
10	048 37		-	33	276
10	048 38		-	33	276

Клеммные колодки 3-х полюсные + нейтраль (3 черных + 1 синий)

	Ввод 6-25 мм ²	Вывод 1,5-16 мм ²	Длина, мм
048 14	1 x 1	3 x 1	1 x 4
			3 x 4
			227

Разветвительная колодка

Снабжены маркировкой Дуплекс⁽¹⁾

10	048 12 ⁽¹⁾	4 отверстия 6-25мм ²	54
----	-----------------------	---------------------------------	----

Клеммные колодки «домино»

Уст-ся на основании для клеммных колодок

10	048 61	1 отверстие 1,5-16мм ²	
5	048 62	2 отверстия 1,5-16мм ²	



Основания для клеммных колодок

Основания

Для установки неизолированных клеммных блоков и колодок «домино»

5	048 18	28 отверстий, длина 227 мм (Экинокс)
5	048 17	35 отверстий, длина 276 мм (Экинокс ТХ)

Универсальные основания

Для установки клеммных колодок любого типа (кр. колодок «домино») на рейку  или 

5	048 11	
---	--------	--




Основание для распределительного блока

Позволяет составить распределительный блок, подключив до 4 клеммных блоков IP 2x одного размера

1	048 10	
---	--------	--


Плоские планки 12x2

10	048 19	Длина 1 м
10	013 99	Длина 240 мм
5	092 17	Длина 550 мм
5	016 40	Длина 306 мм

(1) Все клеммные колодки снабжены маркировкой Дуплекс: 2-зеленого цвета со значком , 2-синего цвета с буквой N , 2-красного цвета с буквой L 


КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ

Клеммные колодки «домино» Кат.№ 048 61 и 048 62

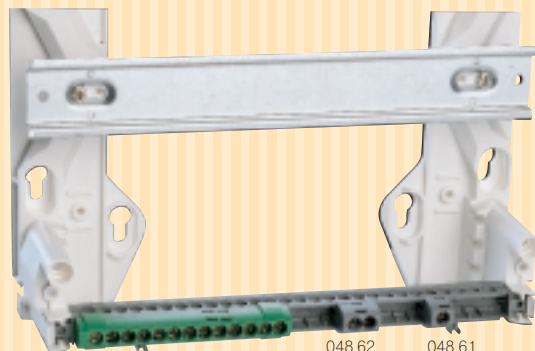




В щитах Экинокс в основание клеммной колодки заземления можно устанавливать колодки «домино» простым защелкиванием

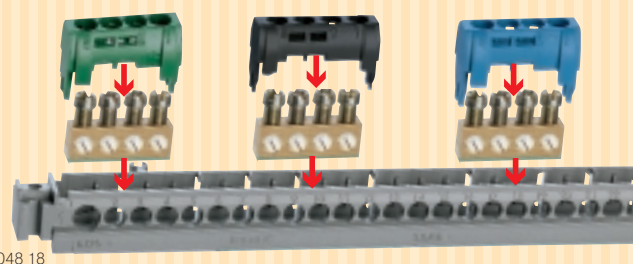
Использование оснований для клеммных колодок

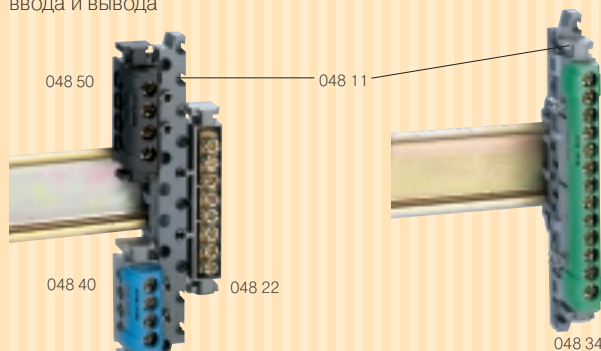


Неизолированные клеммные колодки, колодки «домино» и клеммные блоки IP 2x (без основания) можно устанавливать на основания Кат.№ 048 18 с 28 отверстиями для требуемого количества кабелей ввода и вывода



В случае установки на рейку  или , на универсальные основания Кат.№ 048 11 можно устанавливать клеммные колодки любого типа (кроме колодок «домино»)

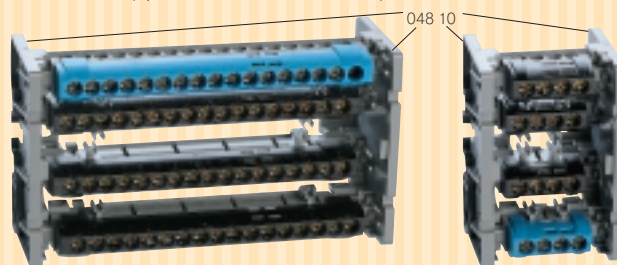

Чтобы составить распределительный модуль 2 Р, 3 Р или 4 Р достаточно лишь подсоединить клеммные блоки IP 2x к основанию Кат.№ 048 10

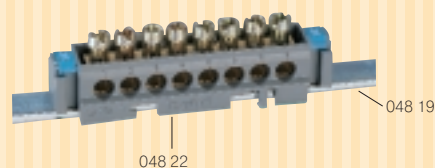

Клеммные колодки с изолирующими основаниями крепятся на плоские планки 12x2